

Systemy redukujące pylenie

Bezpyłowe i bezpieczne środowisko pracy



**SPRAY
STREAM**



PYŁ / ZAPACHY / ZABRUDZENIA
TECHNOLOGIA TŁUMIENIA

Zakres produktów



➤ Wodne armatki natryskowe



➤ Stałe systemy dysz



➤ Systemy modułowe do kruszarek



➤ System mycia kół i podwozia

Naszym zadaniem jest tworzenie
zdrowego i bezpiecznego środowiska.

”

Wodne armatki natryskowe

Asortyment Spraystream obejmuje różne rozmiary i różne opcje komponentów do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Asortyment produktów obejmuje również słupy, uchwyty ściennie, przenośne i jednostki samojezdne.

Jednostki samojezdne na przyczepie posiadają generator prądu, zbiornik na wodę oraz turbinę Spraystream do tłumienia pyłu. Sprzęt ten doskonale sobie radzi w trudnym i ciężkim terenie.

SPRAY > STREAM
DUST SUPPRESSION TECHNOLOGY

Ogólna koncepcja

TECHNOLOGIA DYSZ

- System szybkiej wymiany wieloczęściowych dysz
- Dodatkowy filtr wodny
- Niskie zużycie wody i drobne kropelki
- Dysze ze stali nierdzewnej
- Nie ma potrzeby stosowania Teflonu® lub Loctite®
- Wybór wymiennych dysz

KIEROWNICE PRZEPŁYWU POWIETRZA

- Stabilny, laminarny przepływ powietrza

DYSZA CENTRALNA

- Dla lepszej dystrybucji kropel wody w strumieniu powietrza

PRZEPŁYW WODY

- Innowacyjny, niższy przepływ wody dla ograniczenia pylenia
- Dostępne opcje oszczędzania wody

POMPA WSPOMAGAJĄCA

- Spraystream wykorzystuje najwyższej jakości pompy uznanych światowych marek

KONSTRUKCJA OCYNKOWANA

- Postawa ocynkowana ogniowo


UCHWYTY WÓZKA WIDŁOWEGO

- Łatwy transport maszyny za pomocą wózka widłowego
- Wygodne uchwyty transportowe




Technologia Spraystream

Jeśli małe cząstki pyłu zetkną się z cząsteczkami mgły, obie łączą się i opadają razem jako jeden obiekt. Nie ma to miejsca w przypadku stosowania dużych kropelek wody, gdzie cząsteczki pyłu poruszają się wokół kropelek. Stosując rozwiązanie Spraystream kontrolujemy pył, używając jak najmniejszej ilości wody, rozwiązujemy problemy związane z pyłem w bardzo skuteczny sposób.

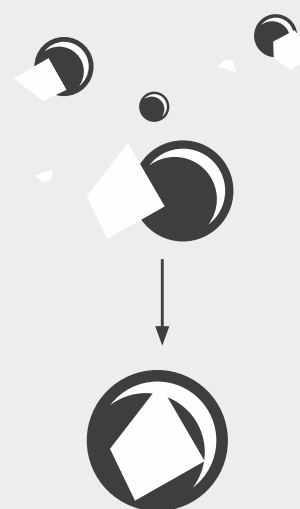

Emisja hałasu

Przez lata Grupa Savic rozwijała się w kierunku bardziej wyciszonych wentylatorów i innych technik mających na celu redukcję emisji hałasu. W przypadku najczęściej sprzedawanych modeli Spraystream udało się zmniejszyć poziom hałasu do 60 dB(A) w promieniu 20 metrów.

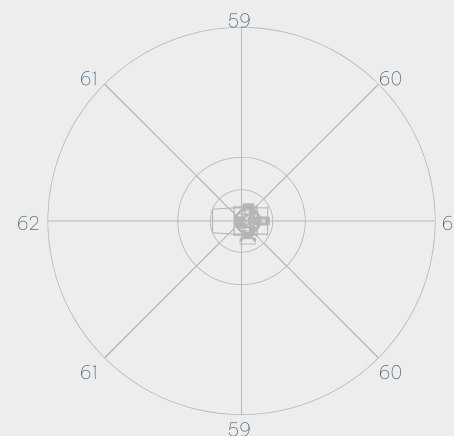

OBUDOWA DYSZ


- Material kompozytowy tłumiący hałas
- Aerodynamiczne lekkie stożki, w kształcie LAVAL
- Wyjątkowo odporna na korozję
- Mechanicznie bardzo wytrzymała

NAPĘD WENTYLATORA

- Silniki o wysokiej wydajności
- Dostępne silniki 2-biegowe
- Redukcja hałasu i drgań
- Bezobsługowy

TECHNOLOGIA WENTYLATORÓW

- Niski poziom hałasu
- Wentylator o wysokiej wydajności
- Wentylator z miękkim startem
- Ostrza kompozytowe
- Koncepcja wolnej prędkości
- Dostępne duże średnice

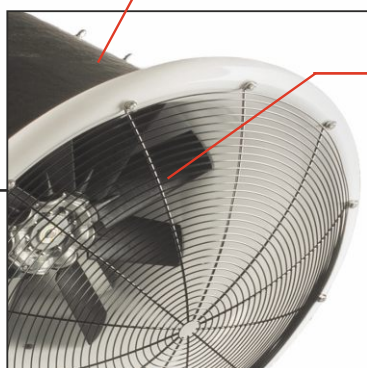

FILTR WODY

- 2-poziomowy system filtracji
- Chroni całą maszynę
- Monitorowanie ciśnienia
- Filtr z możliwością czyszczenia
- Filtr jest dobrze widoczny i chroniony



BLOKADA TRANSPORTOWA

SZAFKA STERUJĄCA

- Prosta konstrukcja obsługiwana za pomocą 5 przycisków
- W zestawie jest kontroler logiczny
- Niezbędne zabezpieczenia w zestawie
- Możliwe niestandardowe programy sterowania
- Standardowe komponenty
- Dostępne szafy wielonapięciowe

OBRÓT 360°

Standardowe maszyny



TYP: SPRAYSTREAM Mini

ZASIĘG:	10 M
MAKS. CIŚNIENIE:	80 BAR
PRZEPŁYW WODY * :	40 L/H
WYMIARY:	500x360x630 mm
WAGA:	16 kg



TYP: SPRAYSTREAM Mini trolley

ZASIĘG:	15 M
MAKS. CIŚNIENIE:	80 BAR
PRZEPŁYW WODY * :	10-80 L/H
WYMIARY:	1350x600x900 mm
WAGA:	65-75 kg



TYP: SPRAYSTREAM S4.0(HP)

ZASIĘG:	35 M
MAKS. CIŚNIENIE:	20 (80) BAR
PRZEPŁYW WODY * :	1200 (800) L/H
WYMIARY:	1450x1600x2000 mm
WAGA:	350 kg



TYP: SPRAYSTREAM S7.5-S11.0-S15.0-S18.5 (HP)

ZASIĘG:	50-80 M
MAKS. CIŚNIENIE:	20 (80) BAR
PRZEPŁYW WODY * :	2700-4500 (1400) L/H
WYMIARY:	1550-1800x1400-1600 x2150-2250 mm
WAGA:	525-675 kg

* PRZEPŁYW WODY: MOŻE BYĆ MODYFIKOWANY W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA



TYP: SPRAYSTREAM TROLLEY S2.2 (GR)

ZASIĘG: 25 M
 MAKS. CIŚNIENIE: 80 (50) BAR
 PRZEPŁYW WODY *: 400 (700) L/H
 WYMIARY: 1350x1100x1550 mm
 WAGA: 210 kg



TYP: SPRAYSTREAM PLATFORM S2.2 (HP)

ZASIĘG: 30 M
 MAKS. CIŚNIENIE: 20 (80) BAR
 PRZEPŁYW WODY *: 900 (400) L/H
 WYMIARY: 1250x1100x2700 mm
 WAGA: 400 kg



TYP: SPRAYSTREAM S30.0

ZASIĘG: 100 M
 MAKS. CIŚNIENIE: 20 BAR
 PRZEPŁYW WODY *: 5400 L/H
 WYMIARY: 1800x1600x2300 mm
 WAGA: 650 kg



TYP: SPRAYSTREAM S75.0

ZASIĘG: 150 M
 MAKS. CIŚNIENIE: 20 BAR
 PRZEPŁYW WODY *: 12000 L/H
 WYMIARY: 2877x2916x2685 mm
 WAGA: 2500 kg

Opcje

Dostępnych jest wiele różnych opcji umożliwiających dostosowanie urządzeń Spraystream do indywidualnych potrzeb klienta.



PILOT

Dzięki tej opcji działkiem można sterować z odległości do 300m.




WSPORNIK DO PODNOSZENIA

Uchwyt do podnoszenia umożliwia łatwą obsługę armatki koparką lub dźwigiem.



ZAWÓR ODCINAJĄCY WODĘ

Automatyczne odcięcie wody po wyłączeniu pompy



SEGMENTOWE DYSZE

Opcja ta umożliwia zamknięcie ręczne jednego segmentu pierścienia dyszy. Zmniejsza to zużycie wody o 50%



ZESTAW JEZDNY

Łatwa mobilność na miejscu



POMPA

Większa pompa zapewnia większy przepływ lub większe ciśnienie wody



RUCH PIONOWY

Maszyna przychodzi standardowo z instrukcją w celu zmiany kąta nachylenia. Ten ruch można zautomatyzować za pomocą silnika elektrycznego.




PRZEŁĄCZNIK CIŚNIENIA (DETEKCJA WODY)

Przełącznik wykrywa dostarczane ciśnienie wody. Zabezpiecza to przed pracą pompy na sucho.



SZAFA STERUJĄCA

Wykonana ze stali nierdzewnej IP66/NEMA4



SILNIK WENTYLATORA

Zastosowano 2-biegunowy silnik wentylatora w celu zmniejszenia drgań i poziomu hałasu.




AUTOMATYCZNY ZAWÓR SPUSTOWY WODY

Zestaw automatycznego spustu wody do opróżniania pompy. Opróżnienie filtra odbywa się za pomocą zaworu ręcznego.




RĘCZNY ZAWÓR SPUSTOWY

Zestaw ręcznego zaworu kulowego do opróżniania pompy i filtra.



KONTROLA FAZY

Ochrona urządzenia przed zanikiem fazy, złą kolejnością i asymetrią faz.



CZUJNIK KĄTA

Dzięki czujnikowi kąta maszyna może obracać się o zadany kąt.



PAKIET ZIMOWY

Pakiet podgrzewający pompę, dyszę i filtr. Nie dla modeli HP.



DYSZA CENTRALNA

Dla lepszego ukierunkowania kropel wody.



PAKIET DAWKOWANIA

Wbudowany obwód dozowania do mieszania produktów eliminujących zapachy lub wodnych środków powierzchniowo czynnych.



PAKIET DO SŁONEJ WODY

Zestaw złączy ze stali nierdzewnej. Używa się takich do agresywnych cieczy.



DODATKOWA POWŁOKA EPOKSYDOWA

Dodatkowa powłoka epoksydowa elementów konstrukcyjnych w celu ochrony maszyny przed agresywnymi cieczami.



UCHWYT ŚCIENNY DO ARMATEK WODNYCH

Uchwyty ścienne do mocowania Spraystream do ściany (do Spraystream S15.0)

Maszyny mobilne - niezależne centrum redukcji pyłu

Oferta Spraystream obejmuje rozwiązania mobilne, które zapewniają przenośne użytkowanie i mogą pracować do 8 godzin bez konieczności stosowania dodatkowej wody lub zewnętrznego źródła zasilania. Systemy te składają się ze zbiornika wody, instalacji pompy, maszyny Spraystream i generatora zamontowanego na konstrukcji samonośnej lub przyczepie.



TYP: SPRAYSTREAM SELF-SUPPORTING S2.2

ZASIĘG:	30 M
MAKS. CIŚNIENIE:	20 BAR
PRZEPŁYW WODY *:	100-500 L/H
ZBIORNIK NA WODĘ:	2500 L
GENERATOR:	JEST



TYP: SPRAYSTREAM SELF-SUPPORTING S4.0

ZASIĘG:	35 M
MAKS. CIŚNIENIE:	20 BAR
PRZEPŁYW WODY *:	100-1200 L/H
ZBIORNIK NA WODĘ:	1250 L
GENERATOR:	BRAK

* PRZEPŁYW WODY: MOŻE BYĆ MODYFIKOWANY W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA



TYP: SPRAYSTREAM S7.5-S15.0 SELF-SUPPORTING

ZASIĘG:	50-70 M
MAKS. CIŚNIENIE:	20 BAR
PRZEPŁYW WODY *:	1200-2700 L/H
ZBIORNIK NA WODĘ:	2000 L
GENERATOR:	JEST



TYP: SPRAYSTREAM S7.5-S30.0 SELF-SUPPORTING-SLEDGE

ZASIĘG:	50-100 M
MAKS. CIŚNIENIE:	20 BAR
PRZEPŁYW WODY *:	2700-5400 L/H
ZBIORNIK NA WODĘ:	12000 L
GENERATOR:	JEST



TYP: SPRAYSTREAM S7.5-S30.0 SELF-SUPPORTING

ZASIĘG:	50-100 M
MAKS. CIŚNIENIE:	20 BAR
PRZEPŁYW WODY *:	2700-5400 L/H
ZBIORNIK NA WODĘ:	12000 L
GENERATOR:	JEST

Maszyny mobilne - niezależne centrum redukcji pyłu



TYP: SPRAYSTREAM S2.2 PLATFORM SKID 2000L

ZASIĘG:	25 M
MAKS. CIŚNIENIE:	20 BAR
PRZEPŁYW WODY *:	100-500 L/H
ZBIORNIK NA WODĘ:	2000 L
GENERATOR:	BRAK



TYP: SPRAYSTREAM TRACK S7.5

ZASIĘG:	50 M
MAKS. CIŚNIENIE:	20 BAR
PRZEPŁYW WODY *:	2700 L/H
ZBIORNIK NA WODĘ:	BRAK
GENERATOR:	JEST

Działko S7.5 i generator umieszczone są na gąsienicach elektrycznych. Hydrauliczne ramie podnosi armatkę wodną na wysokość do 5 metrów, zapewniając odpowiednią aplikację nad poziom gruntu. Urządzenie może być używane w terenie otwartym i można je łatwo przenosić na miejscu pracy bez dodatkowego wyposażenia.

Zestawy stacjonarne

Dostarczamy zestawy ułatwiające montaż gotowych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb.



TYP: SPRAYSTREAM WALLMOUNT VERSION

ZASIĘG:	25-70 M
MAKS. CIŚNIENIE:	20-80 BAR
PRZEPŁYW WODY *:	400-3600 L/H

Zestaw ten zawiera montowaną na ścianie wersję armatki Spraystream, montaż szafy elektrycznej, filtra i pompy możliwy w innym miejscu w odległości do 100m od armatki Spraystream. Daje to możliwość umieszczenia jednostki technicznej Spraystream w ogrzewanym i zamkniętym pomieszczeniu. Szafa elektryczna może być sterowana za pomocą istniejącego systemu nadzoru.



TYP: SPRAYSTREAM VERTICAL TANK

ZASIĘG:	55 M
MAKS. CIŚNIENIE:	20 BAR
PRZEPŁYW WODY *:	2700 L/H
ZBIORNIK:	3000L


TYP: SPRAYSTREAM TOWER S4.0-S30.0

ZASIĘG:	45-100 M
MAKS. CIŚNIENIE:	20 BAR
PRZEPŁYW WODY *:	2700-5400 L/H
WYSOKOŚĆ:	6M

Zestaw ten zawiera wersję armatki-wieży Spraystream z szafką elektryczną, filtrem i pompą u podstawy wieży. Wieżę należy przymocować do betonowej podstawy.



* PRZEPŁYW WODY: MOŻE BYĆ MODYFIKOWANY W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA

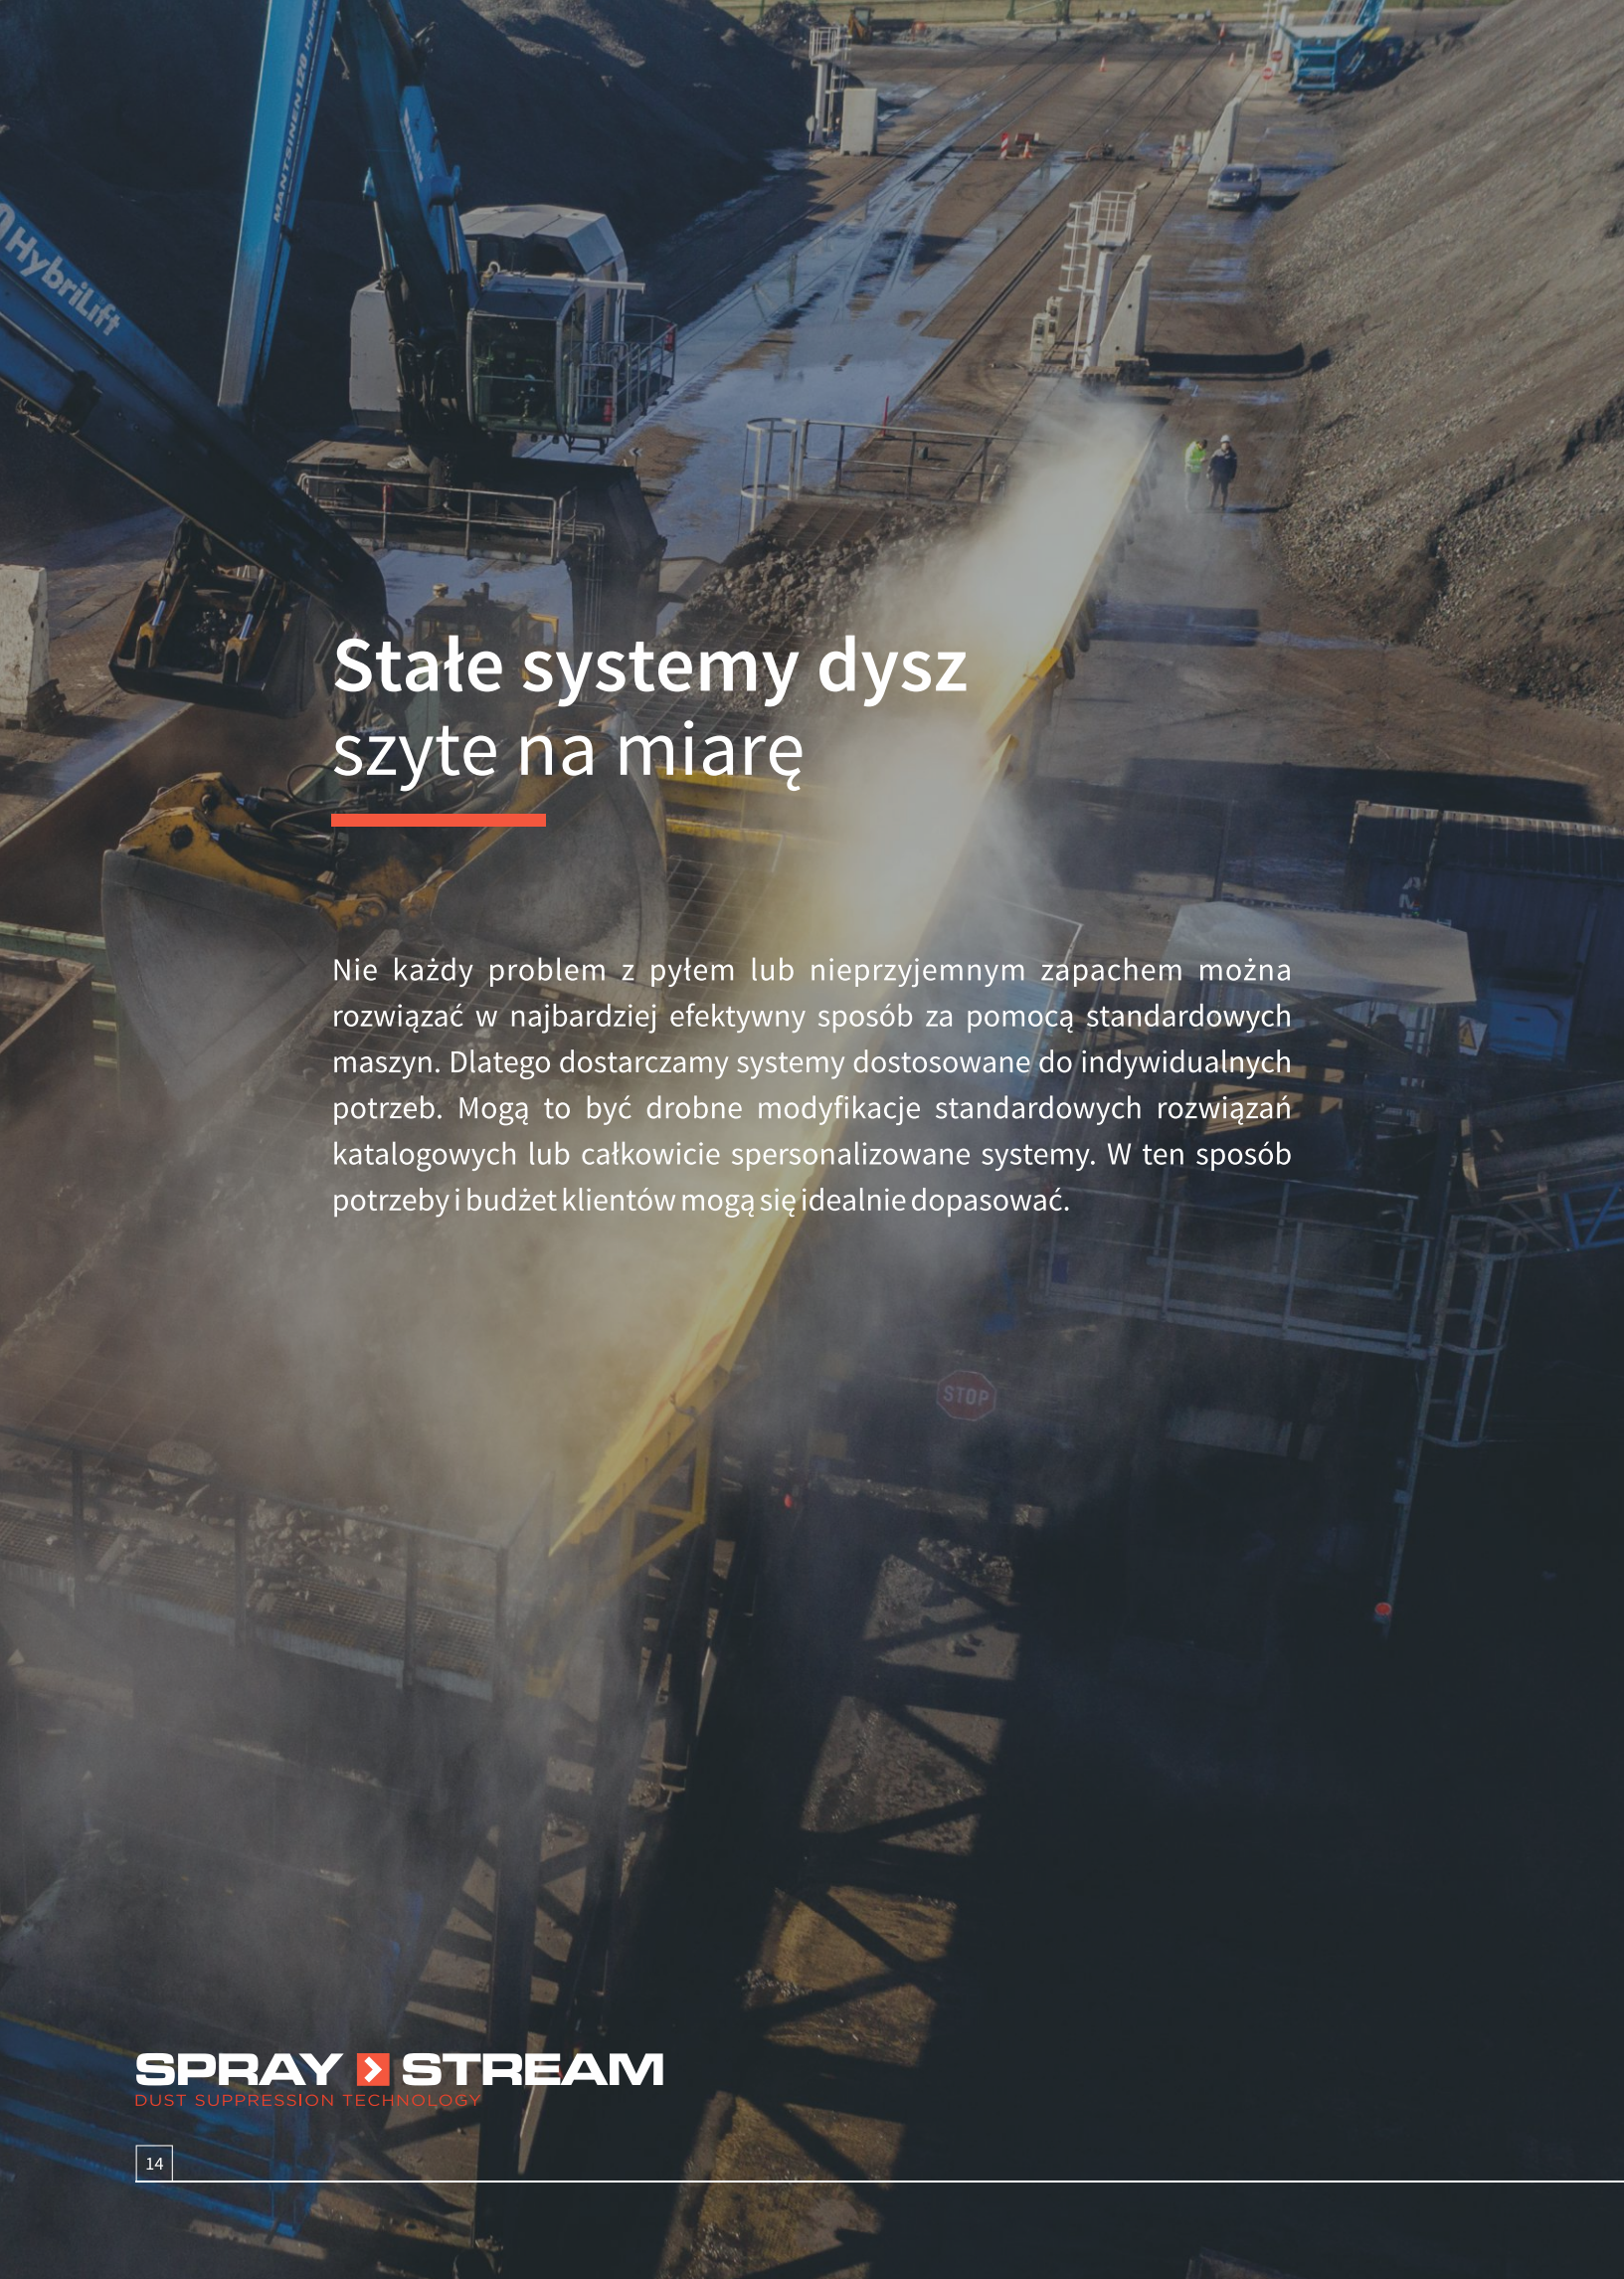

Stałe systemy dysz szyte na miarę

Nie każdy problem z pyłem lub nieprzyjemnym zapachem można rozwiązać w najbardziej efektywny sposób za pomocą standardowych maszyn. Dlatego dostarczamy systemy dostosowane do indywidualnych potrzeb. Mogą to być drobne modyfikacje standardowych rozwiązań katalogowych lub całkowicie spersonalizowane systemy. W ten sposób potrzeby i budżet klientów mogą się idealnie dopasować.

Systemy stacjonarne szyte na miarę

Nasz zespół inżynierów posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne do opracowania specjalnie zaprojektowanych systemów zmgławiania. Ma to zastosowanie do kontroli zapylenia, kontroli zapachów, chłodzenia i wszystkich innych projektów, w których stosowane jest takie rozwiązanie. Nasze zespoły montażowe i serwisowe zapewniają perfekcyjną instalację i obsługę posprzedażową na całym świecie za pośrednictwem sieci dystrybutorów.




TYP: Dysze punktowe

Pył można kontrolować za pomocą oddzielnych punktów zamgławiania w instalacjach stacjonarnych w zamkniętych liniach technologicznych. Szeroka gama nebulizatorów i pomp wysokociśnieniowych systemu ułatwiają regulację natężenia przepływu. Punkty atomizacji mogą być zintegrowane z istniejącą zabudową, podczas gdy dysza pozostaje łatwo dostępna w celu kontroli.

TYP: Belka z dyszami

Dzięki specjalnie wykonanym belkom ze stali nierdzewnej można szybko i łatwo zainstalować stałe dysze, tworząc efektywny wzór natrysku. Ilość i rodzaj nebulizatorów dopasowujemy do potrzeb w celu uzyskania idealnego efektu bez nasiąkania produktów.

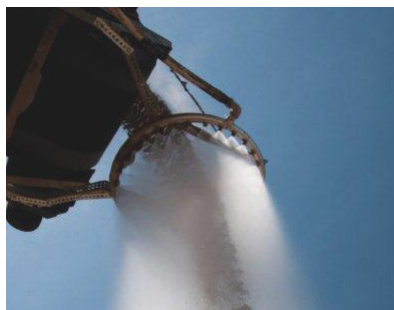

TYP: Ring z dyszami


Można zastosować pierścień atomizujący ze stali nierdzewnej z dyszami wysokociśnieniowymi - punkty transferowe. Dysza zasilana jest z sieci lub jeszcze lepiej przez zespół pompy Spraystream. Pylący materiał spada przez zasłonę mgły, która zapewnia kontrolę nad kurzem.

Rozwiązania chwytkowe

Podczas przenoszenia surowca często pojawia się kurz. Atomizacja chwytkowa jest doskonałym rozwiązaniem, ponieważ kropelki wody są rozpylane blisko źródła pyłu. Dlatego wymaga mniej wody i energii. W zależności od konstrukcji dźwigu, sterowanie można zautomatyzować w celu odciążenia operatora, włączając automatyczną funkcję tłumienia pyłu.



Szafa sterująca

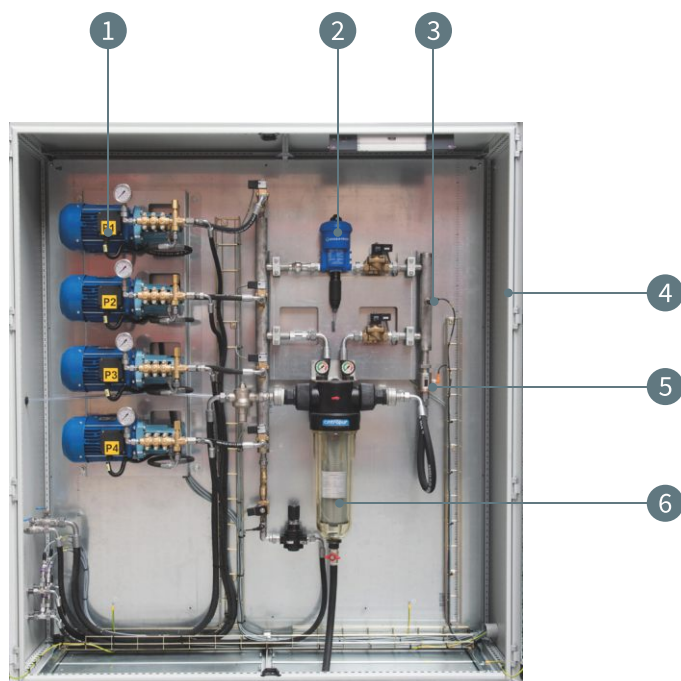


Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy technicznej, możemy zaoferować rozwiązanie szyte na miarę dla każdego klienta. Dzięki instalacji pompowej jednostka spełnia najwyższe wymagania. Posiadamy zróżnicowane rozwiązania od podstawowych po zaawansowane systemy integrowane z istniejącym systemem wykonywane w uzgodnieniu z klientem.

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1 > Pompa HP | 4 > Wysokiej jakości obudowa |
| 2 > Pompa dozująca | 5 > Regulator przepływu |
| 3 > Wyłącznik ciśnieniowy | 6 > Filtr wody |

TYP: Szafa z pompą

Do mniejszych projektów posiadamy własną szafę. Szafa ta posiada budowę modułową, dzięki czemu można ją stosować do różnorodnych zastosowań projektowych. Szafkę można używać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Rozwiązanie jest typu plug-and-play i wymaga jedynie zasilania wodą i zasilania elektrycznego.

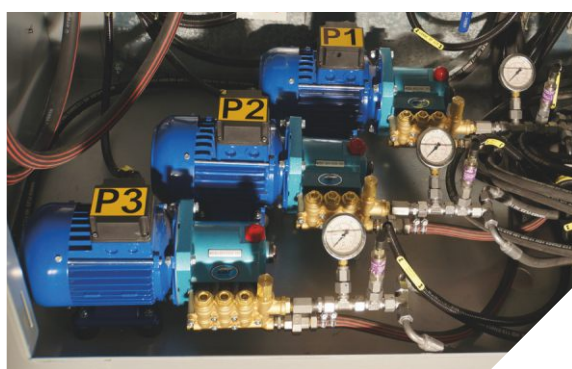

TYP: Rozwiązania kontenerowe

W przypadku większych projektów dostępny jest kontener 8 lub 10 stopowy dla jednostki technicznej. Znajdują się tu niezbędne pompy, filtry, zawory i skrzynka sterownicza. Zastosowana jest również zasada plug-and-play. Kontenery są zawsze wyposażone zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami klienta.



Systemy modułowe do kruszarek

Stosowanie kruszarek i rozdrabniaczy powoduje powstawanie dużej ilości pyłu. Dlatego opracowaliśmy innowacyjną technologię kontroli zapylenia źródła.

Mikrokropelki wprowadzamy do komory kruszarki maszyny pod wysokim ciśnieniem, zapewniając wytworzenie mgły, która kontroluje pył w samej maszynie. Pył może zostać trwale wyeliminowany przez dodanie specjalnych dodatków do wody.

Tłumienie pyłu w kruszarkach

Tłumienie pyłu w kruszarkach u źródła następuje poprzez wstrzyknięcie pod wysokim ciśnieniem mikrokropelek wody do obudowy młota. Takie działanie powoduje znaczne zmniejszenie ilości pyłu w tym procesie.

bez tłumienia



z tłumieniem pyłu



Korzyści

- › Doskonałe tłumienie pyłu
- › Niskie zużycie wody
- › Łatwe połączenie
- › Kompaktowa jednostka mobilna
- › Bezobsługowe dysze
- › Nadaje się do mycia pod ciśnieniem
- › Wszystko potrzebne do instalacji



Specyfikacja techniczna

- › Zespół pompy wody pod wysokim ciśnieniem
- › Inteligentna pompa zasilająca/samozasysająca
- › Złącze węża 1" BSP
- › System zabezpieczający przed pracą na sucho
- › Maksymalne ciśnienie robocze 130 bar
- › Kontrola przepływu od 3 do 19 l/min
- › 3x400V + G - złącze 5-pinowe 16A
- › Kontrola fazy



1



2



Dysze w kruszarce

1. Dwie dysze zamgławiające w obudowie kruszarki. Dysze są w stanie wytrzymać trudne warunki panujące w kruszarce i nie ulegają zatkanie.

2. Opcjonalna dysza na leju zasypowym.

System mycia kół i podwozia

Spraystream przedstawia system mycia kół, który można łatwo i całkowicie zainstalować nad ziemią. Dzięki temu system może być stosowany zarówno stacjonarnie jak i mobilnie

SPRAY > STREAM
DUST SUPPRESSION TECHNOLOGY

Instalacja do czyszczenia podwozi aut ciężarowych

Niezbędne są instalacje do mycia kół samochodów ciężarowych w branżach, w których występują duże ciężarówki i ciężki sprzęt, który regularnie jeździ po nawierzchniach utwardzonych lub nieutwardzonych, co może skutkować gromadzeniem się brudu, gruzu i innych zanieczyszczeń na kołach. Zanieczyszczenia te mogą być szkodliwe dla środowiska, mogą powodować uszkodzenie nawierzchni drogi, a także może prowadzić do zagrożenia dla innych pojazdów na drodze. Dokładne, okresowe czyszczenie jest bardzo potrzebne, ale czasochłonne. Automatyczne systemy mycia kół Spraystream oferują szybkie i kompletne rozwiązanie.

Spraystream to system mycia kół, który można łatwo i całkowicie zainstalować nad ziemią. Dzięki temu kilka elementów można bardzo łatwo umieścić obok siebie, aby uzyskać wielokrotny obrót kół ciężarówki (np. w przypadku silnego zabrudzenia).



Polegaj na niezawodności Spraystream

Dzięki systemowi mycia kół Spraystream możesz oczekiwać optymalnej niezawodności dzięki wysokiej wydajności i wysokiej jakości materiałów. Współpracując z Spraystream, możesz mieć pewność, że Twoja instalacja zostanie zaprojektowana aby było skuteczne, wydajne i zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami (środowiskowymi).

Pod uwagę brana jest kombinacja optymalnych wyników mycia kół oraz optymalnego zużycia energii i wody. Instalacja do mycia kół Spraystream ponownie wykorzystuje wodę, każdorazowo oczyszczaną poprzez sedimentację. Dodając, że nie stosuje się żadnych chemicznych flokulantów, system ten jest bardzo przyjazny dla środowiska. Co więcej, system jest samoczyszczący, wymagający niewielkiej konserwacji.

System mycia kół Spraystream pozwala na szybkie umycie co najmniej 150 ciężarówek dziennie.



TYP: Mobilne systemy mycia 3,6m

Mobilna instalacja do mycia kół jest samodzielną jednostką, która może być transportowana w różne miejsca. Ten typ instalacji jest idealny dla firm wymagających okazjonalnego mycia kół lub dla firm które nie mają stałego miejsca postoju.



TYP: Stałe systemy mycia 3-6-9m

Stałe systemy mycia 6m fix to jednostka stacjonarna, która jest zamontowana na stałe w wyznaczonym miejscu. Ten typ instalacji jest opłacalną opcją dla branż o dużym natężeniu ruchu samochodów ciężarowych i wymagają regularnego mycia kół, np. na placach budowy, w kopalniach, wysypiskach śmieci i kamieniołomach.



Korzyści

- Automatyczny i wydajny cykl wodny
- Wysoka wydajność i szybkie czyszczenie
- Modułowe lub stacjonarne
- Bez chemicznych flokulantów
- Wytrzymały materiał
- Szybka instalacja
- Samoczyszczący
- Kompaktowy transport
- Możliwość dostosowania do twoich wymagań

Spraystream

grupy Savic

Wszyscy lubimy przebywać w zdrowym, wolnym od pyłu środowisku. Jednak, w niektórych branżach nie da się uniknąć rozprzestrzeniania się pyłu, a przepisy w tym zakresie stają się coraz bardziej rygorystyczne. Innymi słowy: kontrola i redukcja zapylenia jest niezbędna.

Spraystream został opracowany przez belgijskiego producenta maszyn Savic Group. Spraystream oferuje najnowocześniejsze technologie atomizerów, które redukują rozprzestrzenianie się pyłu o około 90%. Dzięki temu możesz stworzyć bezpyłowe i bezpieczne środowisko pracy nie tylko swoim pracownikom, ale także całej okolicy.

Spraystream wykorzystuje wyłącznie najbardziej niezawodne technologie najwyższej jakości w walce z pyłem. Oznacza to, że dostarczamy tylko najbardziej wydajne rozwiązania i doskonałą obsługę. Ekologiczny system zapobiegania pyleniu i przyczynia się do bardziej zrównoważonego środowiska dzięki ograniczonemu zużyciu wody i energii. Zastosowanie atomizacji wody obejmuje możliwie największą powierzchnię.

Dodatkowo nasze innowacyjne technologie pomagają tłumić nieprzyjemne zapachy oraz pozwalają na schłodzenie i odkażenie przestrzeni. Zawsze dostosowane do zakresu Twojego problemu i zgodne z najnowszymi standardami branżowymi.





SPRAY > STREAM
DUST SUPPRESSION TECHNOLOGY



Projekty

GRUPA SAVIC zrealizowała ponad **3000 projektów** na **całym świecie** dzięki dobrej współpracy z dystrybutorami.



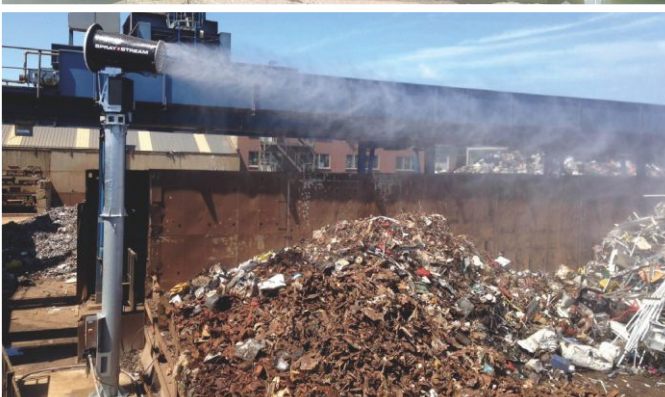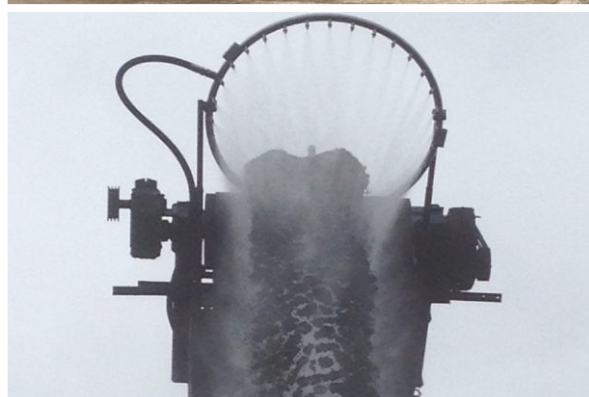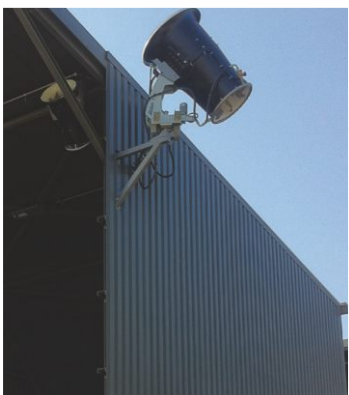

VENTTECH to polska firma specjalizująca się w dostarczaniu klientom nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony powietrza przed pyleniem w różnych gałęziach przemysłu. Oferujemy opatentowane rozwiązania światowych liderów i swoje, dzięki czemu pylenie zostanie zminimalizowane lub wyeliminowane.

Naszym celem jest ochrona zdrowia człowieka i środowiska, stosując dostępne i najlepsze techniki. Zdolności inżynierskie, serwisowe oraz duże doświadczenie wpływają na ciągły rozwój i unowocześnianie proponowanych rozwiązań. Dzięki doskonałej znajomości urządzeń ochrony powietrza czołowych producentów światowych oraz firm niszowych specjalizujących się w specyficznych rozwiązaniach możemy uszyć instalację dla klienta wykorzystując najlepsze elementy oferowane przez poszczególne firmy. Rozbudowany dział montażowo - serwisowy zapewnia czas reakcji już od 12h.

Zapraszamy do współpracy.

Nasze realizacje



Realizacje



„ Naszym zadaniem jest tworzenie
zdrowego i bezpiecznego środowiska.

Systemy redukujące pylenie

Bezpyłowe i bezpieczne środowisko pracy

**SPRAY
STREAM** 

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA POLSKĘ:



VENTTECH Michał Jąder
ul. Południowa 16, Kąkolewo
64-113 Osieczna

www.venttech.pl

+48 604 743 596
+48 728 248 842
info@venttech.pl
a.dopierala@venttech.pl

